


Normal Baklılı Zincir DIN 5685

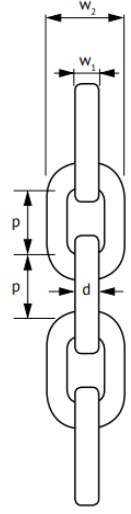

| Çap mm / d | İç uzunluk / p | İç uzunluk / Abw. tol. ± | İç genişlik / w1 min. | Ağırlık kg/m |
|------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 3 ± 0,30 | 16 | 0,5 | 6 | 0,32 |
| 4 ± 0,40 | 19 | 0,7 | 8 | 0,32 |
| 5 ± 0,25 | 21 | 1,1 | 9 | 0,5 |
| 6 ± 0,30 | 24 | 1,2 | 10,8 | 0,8 |
| 7 ± 0,35 | 28 | 1,4 | 12,6 | 1,1 |
| 8 ± 0,40 | 32 | 1,6 | 14,4 | 1,4 |
| 10 ± 0,50 | 40 | 2 | 18 | 2,3 |
| 11 ± 0,60 | 48 | 2,4 | 21,6 | 2,7 |
| 13 ± 0,65 | 52 | 2,6 | 23,4 | 3,9 |
| 14 ± 0,70 | 50 | 2,7 | 20 | 4,4 |
| 16 ± 0,75 | 54 | 2,9 | 22 | 5,8 |